


## 包装用

### クラフト粘着テープ / ビスタック

#### No.2000

#### クラフト粘着テープ

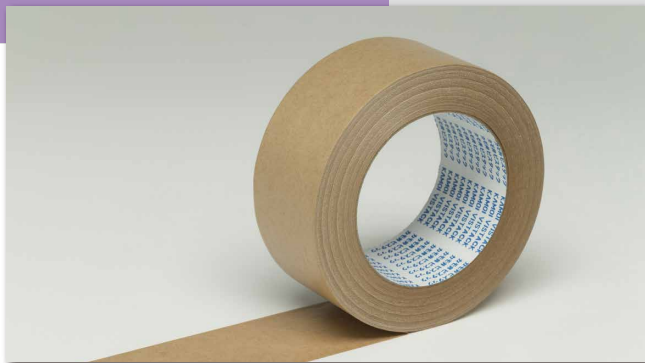


**特長** 梱包のスタンダード商品。使いやすさと経済性に優れているホットメルトタイプのクラフトテープです。  
※1巻包装とシュリンク包装があります。

●JANコード 4971910122556 (1巻包装50mm×50m)

#### No.2500

#### 強粘クラフト粘着テープ

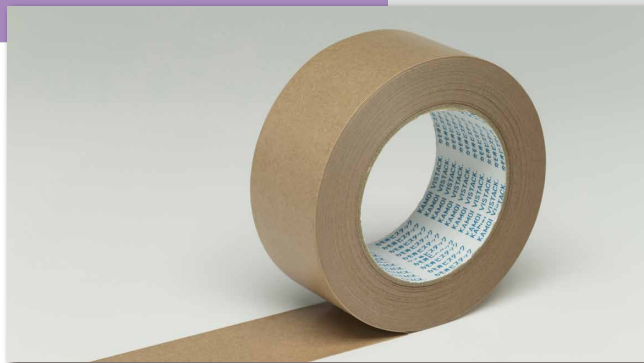


**特長** 一般タイプに比べて、格段に粘着力をアップしたホットメルトタイプです。  
※1巻包装のみになります。

●JANコード 4971910161241 (1巻包装50mm×50m)

#### No.2800

#### ハイ・スーパー・クラフト (3機能タイプ)

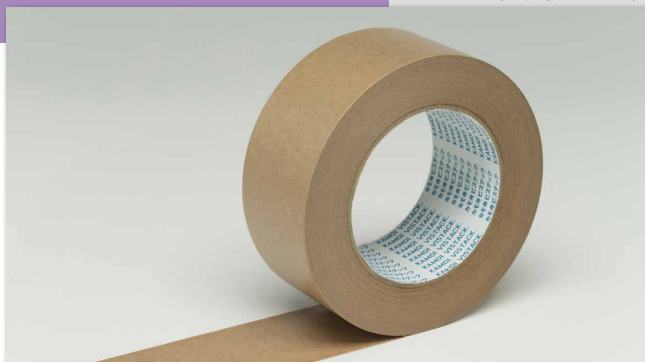

**特長** 「重ね貼りができる」「文字が書ける」「すべりにくい」など、3つの機能を備えたクラフトテープです。

●JANコード 4971910146675 ※サイズは50mm×50mのみになります(1梱の入数は50巻)

#### 長尺ビスタック

#### 自動梱包機専用



**特長** No.2000の自動梱包機専用タイプです。(500m巻)

※色物(晒タイプ)については別途ご相談下さい。

#### カラービスタック

#### 晒クラフト粘着テープ



**特長** 6色あるので色分けに便利です。晒クラフト紙をベースに、鮮やかな色合いのカラークラフトテープです。(全6色)

#### 印刷ビスタック

#### 印刷入クラフト粘着テープ



●納期 校了後 約50日 ●ロット 約24巻  
※切断の都合上、テープの上下各5mmには印刷できません。(エンドレスの場合は可)

#### <特性>

| 試験項目         | 測定値     |         |         |         |          |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|              | No.2000 | No.2500 | No.2800 | 長尺ビスタック | カラービスタック |
| 品番           | No.2000 | No.2500 | No.2800 | 長尺ビスタック | カラービスタック |
| 基材           | クラフト紙   | クラフト紙   | クラフト紙   | クラフト紙   | 晒クラフト紙   |
| 厚さ(mm)       | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.14    | 0.14     |
| 粘着力(N/10mm)  | 2.22    | 3.13    | 3.19    | 2.22    | 2.22     |
| 引張強度(N/15mm) | 82.5    | 95.1    | 93.6    | 82.5    | 82.5     |
| 伸び(%)        | 5.9     | 6.0     | 6.0     | 5.9     | 5.9      |

#### <サイズ・入数>

| No.2000            |           | No.2500            |           | 長尺ビスタック            |           | カラービスタック           |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1巻<br>(巻) | サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1巻<br>(巻) | サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1巻<br>(巻) | サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | 1巻<br>(巻) |
| 25×50              | 100       | 38×50              | 60        | 38×500             | 6         | 38×50              | 60        |
| 38×50              | 60        |                    |           |                    |           |                    |           |
| 50×50              | 50        |                    |           |                    |           |                    |           |
| 60×50              | 40        |                    |           |                    |           |                    |           |
| 75×50              | 30        | 50×50              | 50        | 50×500             | 5         | 50×50              | 50        |
| 100×50             | 20        |                    |           |                    |           |                    |           |

安全にお使いいただくためのご注意:  
このテープは包装用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。

# KAMOI ADHESION TAPE for PACKAGING

## 包装用

### 粘着テープ




**KAMOI**  
カモ井加工株式会社

[本社] 〒710-8611  
岡山県倉敷市片島町236  
TEL.086-465-5812 FAX086-465-5815  
[東京支店] 〒103-0022  
東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル  
TEL.03-3271-3888(代) FAX03-3271-3601  
[大阪営業所] 〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202  
TEL.06-6305-0868(代) FAX06-6305-0867  
ホームページアドレス <http://www.kamoi-net.co.jp/>

#### No.6000N

#### 包装用布粘着テープ

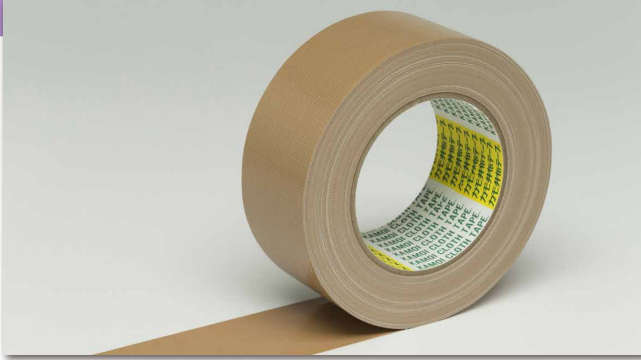


**特長** 丈夫なスフ布をベースにした強粘着タイプで、防水、防湿性に優れています。

●JANコード 4971910122655 (1巻包装50mm×25m)

#### No.6200

#### 包装用布粘着テープ

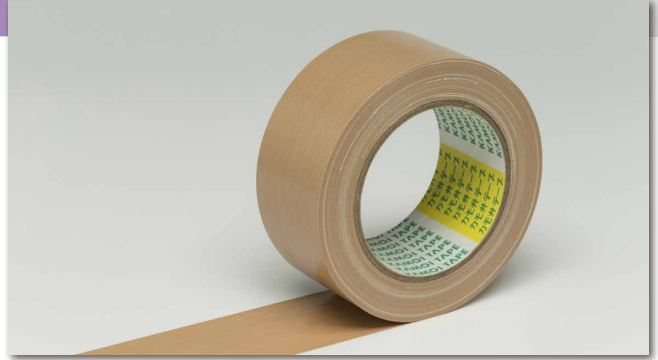

**特長** ソフトなスフ布をベースにした強粘着タイプで、梱包全般に使用できます。

●JANコード 4971910161524 ※サイズは50mm×25mのみになります(1梱の入数は30巻)

#### No.220W

#### 軽包装用



**特長** 強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。  
※太芯タイプや長尺タイプもありますので、事前にお問い合わせ下さい。

#### No.220B

#### 軽包装用



**特長** 強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。  
※太芯タイプや長尺タイプもありますので、事前にお問い合わせ下さい。

#### No.220カラー

#### 軽包装用



**特長** 色粘着テープは黄・橙・ピンク・赤・緑・紺・黒の7色をご用意。  
色分けが容易にできます。  
※写真の白のテープはNo.220W、茶のテープはNo.220Bです。予めご了承ください。

#### 印刷入り和紙粘着テープ

#### 軽包装用



●納期 校了後 約50日 ●サイズ、ロット等 ご相談ください。  
※切断の都合上、テープの上下各5mmには印刷できません。(エンドレスの場合は可)

#### <特性>

| 試験項目         | 測定値   |      |           |        |
|--------------|-------|------|-----------|--------|
| 品番           | 6000N | 6200 | 220W・220B | 220カラー |
| 基材           | スフ布   | スフ布  | 和紙        | 和紙     |
| 厚さ(mm)       | 0.33  | 0.21 | 0.11      | 0.10   |
| 粘着力(N/10mm)  | 4.34  | 3.62 | 1.87      | 1.86   |
| 引張強度(N/15mm) | 92.9  | 82.7 | 63.6      | 65.8   |
| 伸び(%)        | 8.9   | 6.4  | 3.1       | 2.6    |

#### <サイズ・入数>

| No.220W・B・カラー      |            | No.6000N           |            | No.6200            |            |
|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | ケース<br>(巻) | サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | ケース<br>(巻) | サイズ<br>幅(mm)×長さ(m) | ケース<br>(巻) |
| 9×18               | 1200       | 25×25              | 60         | 50×25              | 30         |
| 12×18              | 1000       |                    |            |                    |            |
| 18×18              | 700        | 38×25              | 48         |                    |            |
| 24×18              | 500        | 50×25              | 30         |                    |            |
| 30×18              | 400        | 75×25              | 24         |                    |            |
| 40×18              | 300        | 100×25             | 18         |                    |            |
| 50×18              | 200        |                    |            |                    |            |

※試験方法はJIS-Z-0237により行う。  
※特性値は測定値で、保証値ではありません。  
お願い テープの保管について：  
テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

安全にお使いいただくためのご注意：  
このテープは包装用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。