

大規模改修  
シリーズ

現場の声を  
カタチにしました！

手すり養生用粘着テープ

レールガード

新登場！！

★白サビが  
発生しにくい！

★下地が  
日焼け  
しにくい！

- ◎一人でも簡単施工！
- ◎糊残りしにくい！
- ◎景観に馴染むカラー展開

大規模改修の  
魅せる養生  
全書



KAMOI

カモ井加工紙株式会社



手すり養生用粘着テープ

# レールガード

手すりをしっかり守ります!

通気性の良い基材だから

白サビが  
発生しにくい!

下地が日焼け  
しにくい!

現場を美しいままキープ!

景観に馴染む  
カラーをご用意!

剥がす  
だけで  
仕上がりキレイ!!

- ◎一人でも簡単施工! 作業効率が大幅アップ!
- ◎特殊粘着剤の採用で糊残りしにくく、貼り直しも簡単!
- ◎扱いやすい基材だから貼りと剥がしやす!
- ◎高強度の和紙基材だから雨風に強く破れにくい!



施工動画は  
こちらから

ホワイト


グレー




## 従来品との比較

### レールガード

雨が降ったら...




白サビが  
発生しにくい




日焼けが  
しにくい!

### 従来品

雨が降ったら...




白サビの原因に!



日焼けの原因に!

※上記の図はイメージです。

## ■レールガード [ホワイト・グレー]

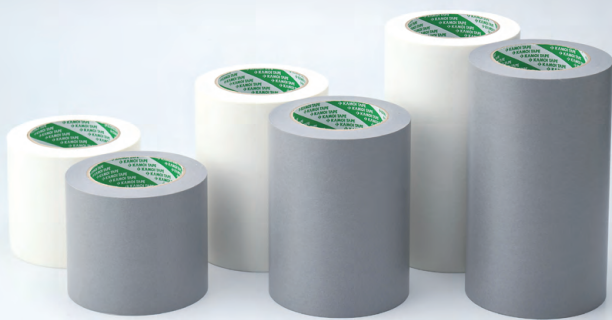

カラー	サイズ	袋(巻)	ケース(巻)	JANコード(袋)
ホワイト	100mm×50m	2巻	20巻	4971910376416
	150mm×50m	2巻	20巻	4971910376423
	200mm×50m	1巻	10巻	4971910376430
グレー	100mm×50m	2巻	20巻	4971910376447
	150mm×50m	2巻	20巻	4971910376454
	200mm×50m	1巻	10巻	4971910376461

試験項目	測定値
基 材	特殊和紙
粘 着 剤	アクリル系
厚 ざ (mm)	0.11
粘着力 (N/10mm)	1.5
引張強度 (N/15mm)	50.0
伸 び (%)	10.0

※測定方法は  
JIS-Z-0237によって行う。  
※上記数値は測定値で  
保証値ではありません。

【サイズ対応可】 ※詳しくは担当者にお問い合わせください。

【使用上の注意】 ●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

**KAMO I**  
カモ井加工紙株式会社

【本 社】 〒710-8611 岡山県倉敷市片島町236 TEL (086) 465-5812 FAX (086) 465-5815  
 【東京支店】 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル7F TEL (03) 3271-3888 (代) FAX (03) 3271-3601  
 【大阪営業所】 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-9-28 TAIYO センタービル 202 TEL (06) 6305-0868 (代) FAX (06) 6305-0867

製品のご用命は当社まで

[www.kamoi-net.co.jp/](http://www.kamoi-net.co.jp/)

カモ井HP



LINE登録

